

Pantalla comercial LED Full HD de 48"

Conveniencia y control para entornos de alojamiento

CDE4803



La versatilidad y belleza van de la mano en una pantalla destinada a brillar en cualquier ambiente de hospitalidad. Con una gran cantidad de funciones de control, administración y conectividad, la pantalla comercial LED de 48" CDE4803 de ViewSonic® hace que sea fácil de implementar y mantener múltiples pantallas en todo el establecimiento. Desde el entretenimiento en las habitaciones a la llamativa señalización digital hasta la excepcional cobertura deportiva, los huéspedes podrán disfrutar contenido multimedia dinámico, a la vez que disfrutarán la conveniencia del control de múltiples pantallas automatizadas y personalizables. Además, con un acabado elegante, marco delgado y soporte opcional, sin dudas aportará atractivo a cualquier decoración.

Características importantes:

Reproductor multimedia USB integrado

Software gratuito vController™ agrupado

Modo de alojamiento para control automatizado de varias pantallas

Controle varios dispositivos con HDMI CEC y paso IR

Mayor confort de visualización


Diseñado para:

Mensajes de bienvenida

Minoristas

Pantalla comercial LED Full HD de 48"

CDE4803

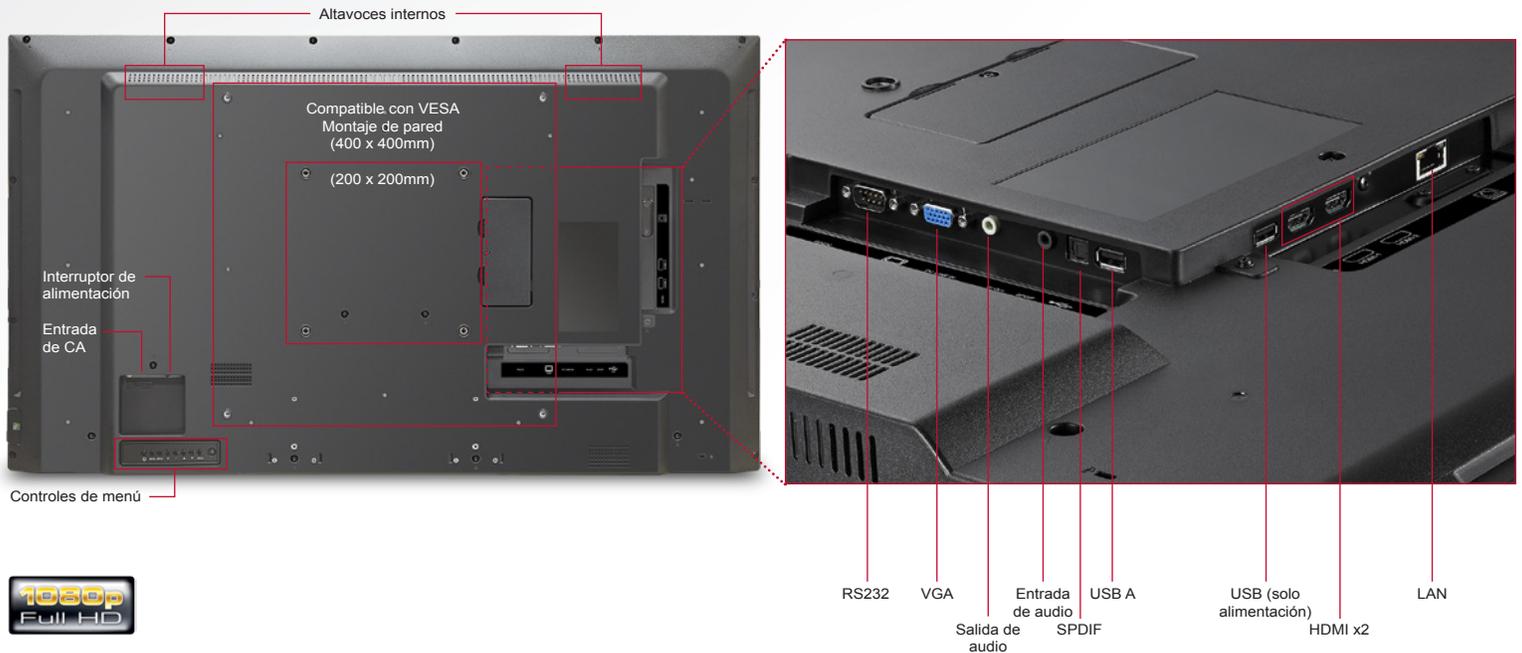

Especificaciones

PANEL	Tipo	Módulo LCD TFT (tipo VA) con retroiluminación DLED
	Área de visualización	41,5" horizontal x 23,3" vertical; 48" diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Relación de contraste	4000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga vida, 30.000 hs. (típ.)
	Brillantez	350 cd/m ²
	Proporción dimensional	12/31/1899 4:09:00 PM
	Superficie de panel	Antirreflectante, 3H resistente a los arañazos
ENTRADA	Entrada de video	HDMI (x2), VGA
	Entrada de control	RS232, LAN
SALIDA DE AUDIO	externos	10 W (x2) internos
SEÑAL DE ENTRADA	Compatible con TV/video	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Análogica	Mini D-sub de 15 clavijas (VGA), entrada de audio, salida de audio
	Digital	HDMI (x2), RJ45, USB, Audio (SPDIF)
	Alimentación	enchufe de 3 clavijas
CONTROLES	Panel	Alimentación, Silencio, Entrada, Vol-, Vol+, Arriba, Abajo, Menú
	OSD	Imagen
		Imagen automática, Brillantez, Contraste, Color, Ajustes avanzados, Restablecer ajustes de imagen
		Sonido
		Sonido automático, Ecualizador, Balance, Restablecer ajustes de sonido
		Reloj
		Temporizador, Fecha/Hora
		Características
		Idioma, Ajustes de PC, Bloqueo de botón, Bloqueo remoto, ID del monitor, Información actual del software, Restablecer AV y funciones
		Menú USB
		Foto, Música, Películas

ALIMENTACIÓN	Voltaje	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
	Consumo	115W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	41-104°F (5-40°C)
	Humedad	20-80 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas	42,6 x 24,5 x 2,4 in / 1081,8 x 623,4 x 59,9 mm
	Empaque	46,9 x 30,43 x 6,7 in / 1192 x 773 x 171 mm
PESO	Neto	25,4 lb / 11,5 kg
	Bruto	36,2 lb / 16,4 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	400 x 400 / 200 x 200 mm
REGULACIONES		CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, ENERGY STAR, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desecho de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de obra

Accesorios opcionales

Solstice Pod™ SGE - 4 usuarios	NMP250-WL
Solstice Pod - Usuarios ilimitados	NMP250-WU
Software Solstice™ SGE - 4 usuarios	SW-51*
Software Solstice - Usuarios ilimitados	SW-50*
Soporte de sobremesa	STND-034
Montaje de pared compatible con VESA.....	WMK-014

¿Qué hay en la caja?

Pantalla CDE4803, cable de alimentación, cable VGA, cable RS232, control remoto con baterías, CD del Asistente de ViewSonic (Guía para el usuario y software vController™)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TÜV NORD.