



## Características importantes

SuperColor: excelente precisión de color |  
Brillantez de 3600 lúmenes | Posibilidad de  
conectar a una red | Lector de USB y pantalla USB  
| Pantalla WiFi y LAN



## Descripción del producto


El proyector XGA con conexión en red PG603X de ViewSonic® cuenta con 3600 lúmenes, resolución nativa WXGA de 1024x768, un diseño intuitivo y fácil de usar y una elegante carcasa blanca. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece un amplio rango de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, mientras que la tecnología de mejora de sonido exclusiva SonicMode™ de ViewSonic da potencia a un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 15.000 horas. Un puerto USB A integrado y WiFi opcional (dongle inalámbrico PJ-WPD-200 se vende por separado) o compatibilidad Miracast ofrecen transmisión flexible y opciones de presentaciones inalámbricas. Este proyector, equipado con el controlador LAN Crestron®, permite que los administradores de TI controlen fácilmente de forma remota y administren los diferentes proyectores desde sus estaciones de trabajo. Con corrección trapezoidal horizontal y vertical, ajuste de 4 esquinas y conectividad ampliada, este proyector ofrece configuración flexible y rápida y es el proyector ideal para usar en entornos educativos y empresariales.

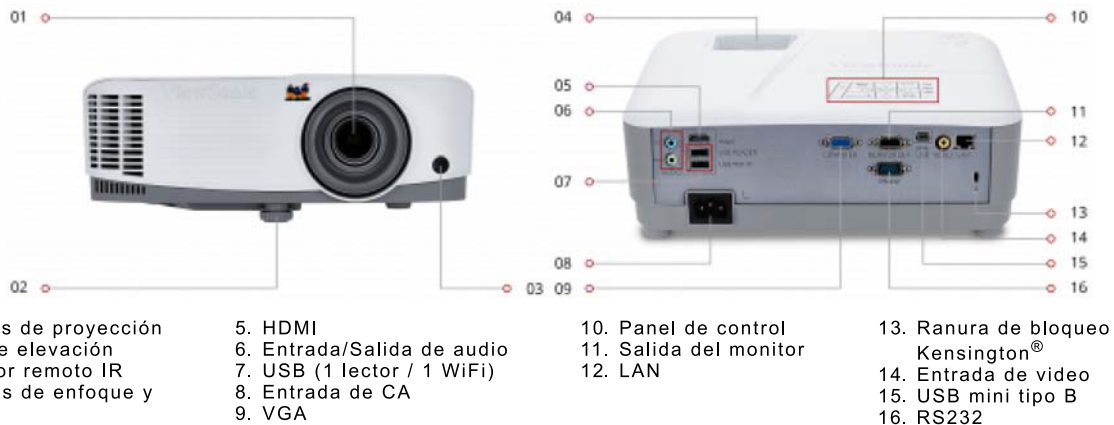

Resolución  
DE 1024 X 768



3600  
LÚMENES



Relación de  
alcance  
1.96~2.15

### Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

Tipo:	DLP
Tipo de resolución:	XGA
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes ANSI):	3600
Distancia de alcance:	3,3 - 36 ft / 1 - 11 m
Relación de alcance:	1,96-2,15
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in / 0,76 - 7,62 m
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 20°)
Lente:	Zoom óptico 1,1x
Fuente de luz (watt):	190
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	4:3
<b>Señal de video:</b>	
Frecuencia Horizontal:	15 K~102 KHz
Frecuencia Vertical:	23~120 Hz
<b>Compatibilidad:</b>	
Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480
<b>Conector:</b>	
USB 2.0 Tipo A(2), lector de tarjeta (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5mm entrada de audio (1), control (RS-232)(1), HDMI(1), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), Mini USB(1), Wifi(PJ-WPD-200 (Opcional))	
<b>Audio:</b>	
Altavoces internos:	10 W
<b>Alimentación:</b>	
Voltaje:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo (típico):	270W
En espera:	<0.5 W

**Controles:**

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	
Temperatura:	0-40 °C (32-104 °F)
Humedad (sin condensación):	0-90 %
<b>Hardware adicional:</b>	
Ranura de bloqueo Kensington:	1
<b>Peso (imperial):</b>	
Neto (lb):	5,1
Bruto (lb):	7,3
<b>Peso (métrica):</b>	
Neto (kg):	2,3
Bruto (kg):	3,3
<b>Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):</b>	
Empaque (in):	14,4 x 11,8 x 7,4
Físicas (in):	11,6 x 8,6 x 4,3
<b>Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):</b>	
Empaque (mm):	365,0 x 300,0 x 188,0
Físicas (mm):	294,0 x 218,0 x 110,0
<b>General:</b>	
Normativa:	FCC, cTUVus, NOM
CONTENIDO DEL PAQUETE:	proyector PG603X, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido
Garantía:	Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange ® ** para el primer año.
RECICLAJE/DESECHO:	Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
UPC:	766907915617
<b>Accesorios:</b>	
PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WPD-200, PM-FCP, RLC-108	