

Cliente ligero discreto con salida cuádruple

Citrix Ready® – HDX Verified con WES 8

ViewSonic®
See the difference® 

SC-T47



El cliente ligero discreto SC-T47 de ViewSonic® emplea la poderosa CPU Bay Trail J1900 de Intel® y un sistema operativo de su elección, incluido Windows 7 Professional o Windows 8 Embedded Standard. El SC-T47 está optimizado para todos los protocolos de red remotos más importantes como RDP con RemoteFX® de Microsoft®, HDX de Citrix® y PCoIP® para VMware View® lo que lo convierte en una solución de virtualización versátil con numerosas posibilidades. El SC-T47 tiene toda la potencia necesaria para manejar una gran parte del procesamiento local y la generación de gráficos y la flexibilidad para funcionar como dispositivo sin estado en una infraestructura basada en VDI. El SC-T47 también ahorra espacio y energía ya que consume solo 18 W y se puede conectar fácilmente a cualquier monitor de compatibilidad VESA con el soporte incluido. El cliente ligero discreto SC-T47 es la solución perfecta para compañías que buscan una solución de cliente ligero verdadera propia de una PC, combinado con la capacidad de administrar cuatro pantallas de 1080p. Los clientes ligeros de ViewSonic son la opción inteligente para optimizar cualquier implementación de equipos de escritorio virtuales.

Rendimiento potente, similar al de la PC

Con un procesador Bay Trail J1900 de 2,0 GHz de Intel y sistema operativo Windows 8 Embedded Standard, el SC-T47 está lo suficientemente equipado para ocuparse de las demandas más exigentes del procesamiento virtual y local, incluidas las aplicaciones con uso intensivo de gráficos 2D y 3D para proporcionar un verdadero rendimiento similar al de la PC tradicional.

Virtualización de nivel empresarial

Independientemente de que tenga Citrix XenDesktop, VMware View o VDI basada en Microsoft, el SC-T47 es la solución más flexible para cubrir todas sus necesidades de virtualización basadas en VDI y de informática tradicional.

Productividad con cuatro pantallas

Una PC de cliente ligero no tiene por qué poner en riesgo el rendimiento ni la productividad. El SC-T47 admite hasta cuatro pantallas de 1920x1200 o cuatro pantallas de 1080p con la capacidad de ejecutar varias aplicaciones y de transmitir vídeos en vivo. El SC-T47 es el primer cliente ligero con salida cuádruple del mundo y a su vez "Citrix Ready - HDX Verified".



Administración segura y simplificada

El software agrupado gratuito Device Manager de ViewSonic ofrece a los administradores de TI una interfaz potente para que la implementación sea rápida y fácil. Este software del lado cliente también facilita el control centralizado de miles de dispositivos implementados, proporcionando una mejor gestión de las renovaciones de licencia, cumplimiento y seguridad del software.

Cliente ligero discreto con salida cuádruple

SC-T47

Conectividad de red WiFi y LAN

El SC-T47 es compatible con conexión WiFi 802.11 a/b/g/n a un servidor en la nube, así como 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet a través de RJ45 para proporcionar una conectividad flexible y estable.





Bajo costo total de propiedad

Más fácil y rápida implementación, manejo simplificado y una mayor confiabilidad y seguridad conllevan a los beneficios y la eficiencia del SC-T47 de ViewSonic, para un menor costo de propiedad.

Aplicaciones:

- Aplicaciones de edición electrónica e ingeniería AutoCAD
- Clientes del sector financiero que requieren escritorios extendidos para hasta cuatro pantallas
- Informática empresarial con cliente ligero (Citrix, VMware, Microsoft)

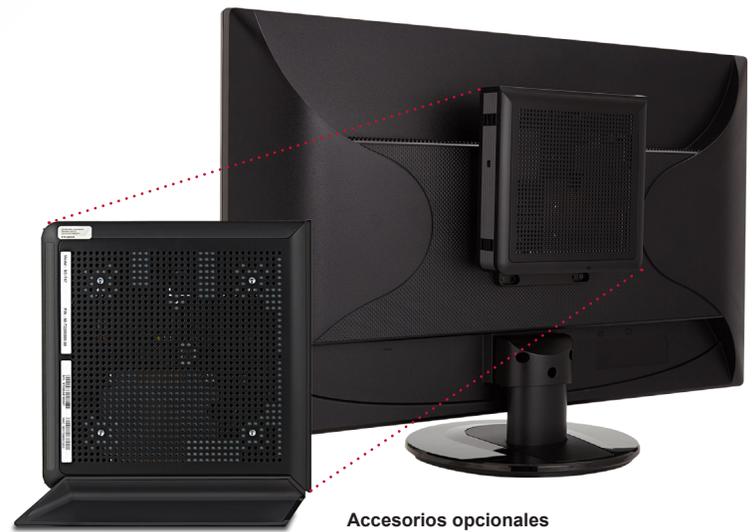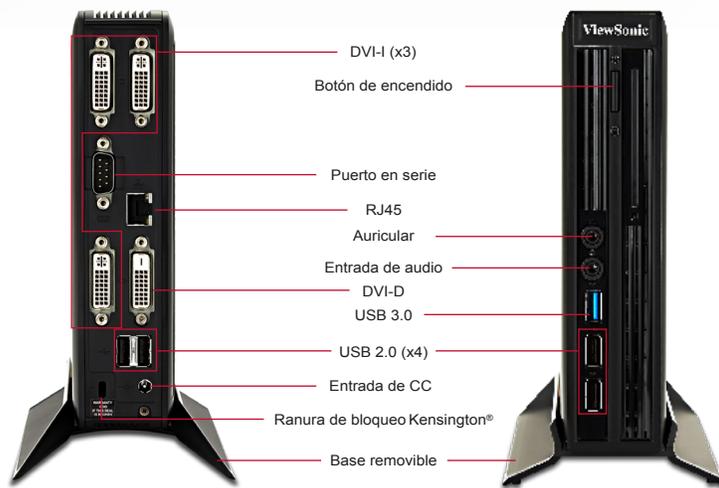

Accesorios opcionales

Juego de mouse y teclado USB ...VMP10B_KM1US05

Compatible con montaje VESA®

Especificaciones

N.º DE PIEZA	WES 8	SC-T47_WW_BK_US0
NÚCLEO	Procesador CPU	Bay Trail Quad-core J1900 de 2,0 GHz de Intel
GRÁFICOS	Chipset de gráficos	Integrado
	Resolución	1920 x 1200 o 1920 x 1080
MEMORIA	Sistema Almacenamiento	DDR3 4GB @ 1333 MHz 8 GB de Flash
SOFTWARE	Sistema operativo	Windows 8 Embedded Standard
	Gestión	ViewSonic Device Manager / ViewSonic Client Setup
	Protocolos	RDP de Microsoft (8.0), ICA/HDX de Citrix, PCoIP de VMware
	Estándar de red	Gigabit Ethernet, DHCP, SSL, PPPoE, Wake on LAN
COMUNICACIÓN	Ethernet	10/100/1000 MB
	Conectividad inalámbrica	802.11a/b/g/n
CONECTOR	USB	USB 2.0 (x4), USB 3.0 (x1)
	Salida de vídeo	DVI-D, DVI-I (x3)
	RS232	D-sub de 9 pines
	LAN	RJ45
	Entrada para micrófono	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
	Auricular	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
	Alimentación	Entrada de CC

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje Consumo	12V CC; 3A 18 W (típico)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	32-95 °F (0-35 °C) 10-90% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x Al x Pro)	Físicas con soporte Físicas sin soporte Empaque	7,9 x 7,8 x 3,8 in / 200,7 x 198,1 x 96,5 mm 7,1 x 7,1 x 1,7 in / 180,3 x 180,3 x 43,2 mm 10,1 x 8,6 x 4,6 in / 256,5 x 218,4 x 116,8 mm
PESO	Neto Bruto	2,4 lb / 1,09 kg 3,9 lb / 1,77 kg
REGULACIONES		FCC(ICES003)/CB/CE EMC/CE R&TTE, WEEE, cumple con RoHS, cumple con REACH
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
MONTAJE DE PARED	VESA®	100 x 100 mm
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación
PAÍS DE ORIGEN		Taiwán

¿Qué hay en la caja?

Cliente ligero SC-T47, cable de alimentación, adaptador de alimentación, adaptador DVI-I a VGA, base/suporte de montaje VESA, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. VMware y VMware Ready son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Citrix, Citrix Ready® y el logotipo de Citrix XenMobile son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Citrix Systems, Inc. y/o es posible que una o más de sus subsidiarias estén registradas en la USPTO y en otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright ©2014 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17326-01B-11/14]



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.