

Monitor para juegos de acción rápida de 144Hz de 24" (23,6" visibles)

Tiempo de respuesta de 1 ms para un rendimiento increíblemente rápido

XG2401



Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2360
(Se venden por separado)

Diseñado para exceder los estándares de deportes electrónicos, el XG2401 de ViewSonic® le permite responder a las amenazas y dominar la competencia como nunca antes, gracias a su tiempo de respuesta prácticamente instantáneo de 1 ms. Este monitor de 24" (23,6" visibles) cuenta con la tecnología AMD FreeSync™ para una visualización pareja y sin fragmentación durante las escenas intensas de acción de ritmo rápido. Más que un demonio de la velocidad, este monitor garantiza su ventaja competitiva con la función Game Mode y las funciones de estabilización de negros que ofrecen mayor visibilidad y detalle para que pueda ver todos los movimientos de sus oponentes. Con un soporte ergonómico inspirado en los jugadores que cuenta con una funcionalidad de gancho para auriculares y administración de cables integrados, el XG2401 tiene todo lo que necesita para conquistar sus misiones de juegos y entretenimiento.

Características importantes:

Tasa de actualización de 144Hz

Tiempo de respuesta ultra rápido

Tecnología AMD FreeSync™

Bajo retraso de entrada para una experiencia de juego sin inconvenientes

Estabilización de negro para máxima visibilidad


Diseñado para:

Juegos

Entretenimiento

Monitor para juegos de acción rápida de 144Hz de 24" (23,6" visibles)

XG2401

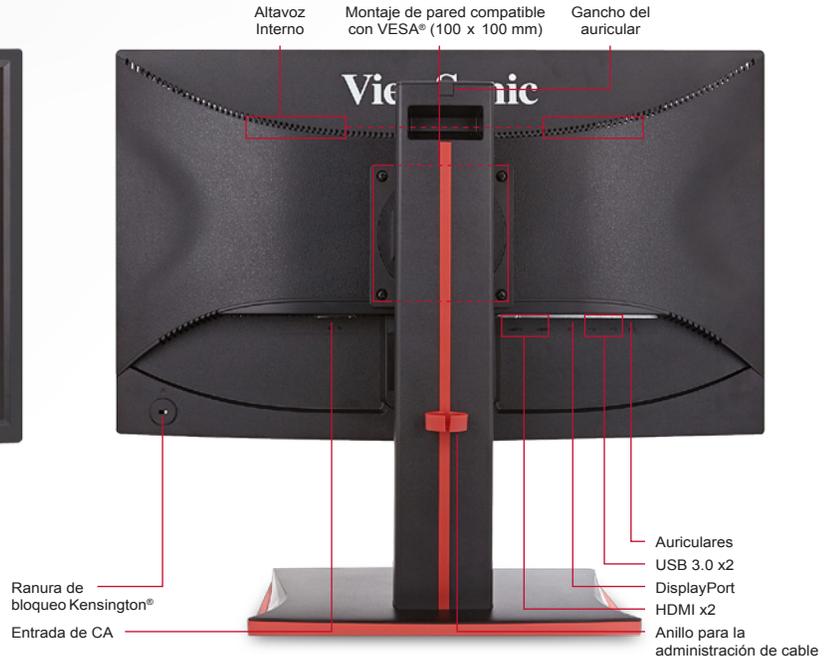

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	Tipo TN, LCD con color TFT de matriz activa a-Si 20,9" horizontal x 17,8" vertical; 23,6" diagonal 1920 x 1080 350 cd/m ² (típ.) 1000:1 (típ.) 120M:1 170° horizontal, 160° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 1ms (GTG) LED con luz blanca 30.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital Frecuencia Sincronización	DisplayPort, HDMI Fh: 15~180KHz, Fv: 24~144Hz TMDS, PCI-E
SALIDA DE AUDIO	externos	2 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video Salida de audio USB Alimentación	DisplayPort, HDMI x2 Mini conector de 3,5 mm 3.0 (x2), flujo ascendente Tipo B Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
CONTROLES	Botones OSD	2, abajo, arriba, 1, encendido Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT.....	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT.....	CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT.....	CB-00010555
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo).....	CB-00011486
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

ERGONOMÍA

Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 22°
Giro	±175°
Rotación	0~90°
Ajuste de altura	0~120 mm

ALIMENTACIÓN

Voltaje	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz
Consumo	32 W (típ.) / 36 W (máx.)
Optimización	25 W (típ.)
Conservación	20 W (típ.)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura	0~40 °C (32~104 °F)
Humedad	20~90 % (sin condensación)

DIMENSIONES (AN X AL X PRO)

Físicas con base	22,3 x 17,0 x 9,1 in / 566 x 432 x 231 mm
Físicas sin base	22,3 x 13,5 x 2,0 in / 566 x 342,6 x 50,9 mm
Empaque	25,2 x 16,5 x 5,4 in / 640 x 420 x 137 mm

PESO

Neto con base	14,5 lb / 6,6 kg
Neto sin base	7,6 lb / 3,5 kg
Bruto	18,5 lb / 8,4 kg

MONTAJE DE PARED

Compatible con VESA	100 x 100 mm
---------------------	--------------

REGULACIONES

CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, US NRTL con CA (cULus/cTUVus/cETLus/cBVLus), FCC-B con ICES003, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy, BSMI, PSB, RCM, SASO, KC, E-Standby, VCCI, PSE, CCC, CEE nivel 1

RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales

GARANTÍA

Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

¿Qué hay en la caja?

Monitor XG2401, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.